

**FHE - PARK+****RESPONSABILITÉ
CIVILE FABRICANT****INSTALLATION FACILE**

Conçu sans besoin d'outils lourds,
le carport s'assemble facilement.

**ÉCONOMIQUE**


Protégez votre véhicule, rechargez-le et
réduisez votre facture avec un seul carport.

**SOLUTION COMPLÈTE**

Le système entier est contenu dans
une seule caisse qui simplifie la livraison.

**PANNEAUX STRUCTURELLEMENT
ÉTANCHES**

Grâce aux panneaux BIPV Polaris, sans joints apparents,
le carport est parfaitement étanche.

**STRUCTURE
ALUMINIUM****1 PLACE****2 PLACES**

Structurellement étanche




Fixation avec clamps



Hauteur ajustable




Gouttière (sans descente)

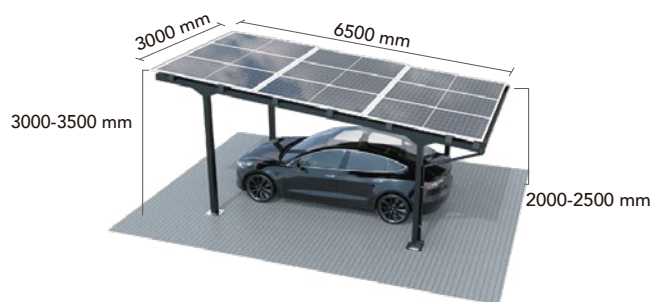

	1 PLACE	2 PLACES
Puissance de sortie	4,815 kW	8,025 kW
Largeur de la structure du Carport	6500 mm	6500 mm
Longueur de la structure du Carport	3000 mm	5200 mm
Hauteur maximale du Carport	3000-3500 mm	3000-3500 mm
Hauteur maximale autorisée du véhicule	2000-2500 mm	2000-2500 mm
Panneaux solaires	Polaris 535 W x 9 PCS	Polaris 535 W x 15 PCS

PANNEAUX BIPV ÉTANCHES

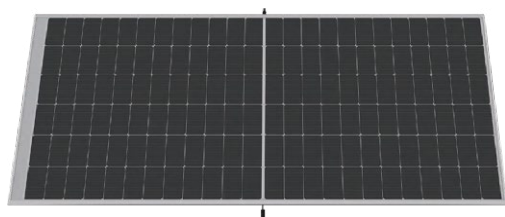

AUTONETTOYANTS



INSTALLATION FACILE



ÉTANCHÉITÉ STRUCTURELLE



CONCEPTION BI-VERRE

DONNÉES STRUCTURELLES

BMT-P2/132A

Dimensions	2142 x 1160 x 29,6 mm
Poids	30±0,5 kg
Câble	4 mm ²
Type de cellule	Demi-cellules TOPCon de type N (132 pcs)

DONNÉES ÉLECTRIQUES (STC)

STC : AM = 1.5, irradiance 1000 W/m², température des composants 25 °C

Puissance (W)	535 W
Rendement (%)	21,5 %
Puissance/m ² (W/m ²)	215 W/m ²
Tension à puissance max (Vmpp)	41,47 V
Tension de circuit ouvert (Voc)	48,21 V
Courant à puissance max (Impp)	12,90 A
Courant de court-circuit (Isc)	13,60 A

